




GEO unverändert
Schneidprogramm vorhanden

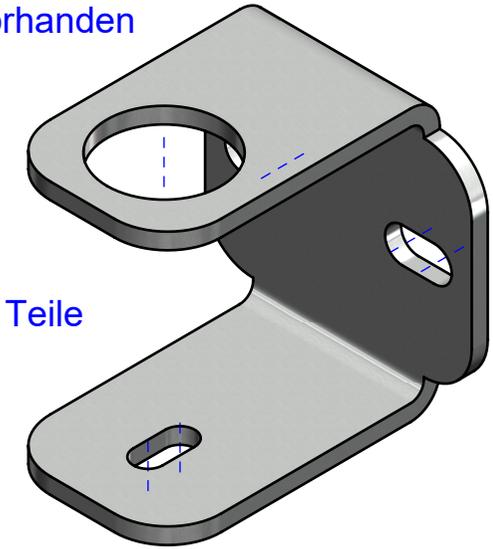

1 Kleinformat = 68 Teile

Bestellung ID33

Mit Lissmac beidseitig bearbeiten

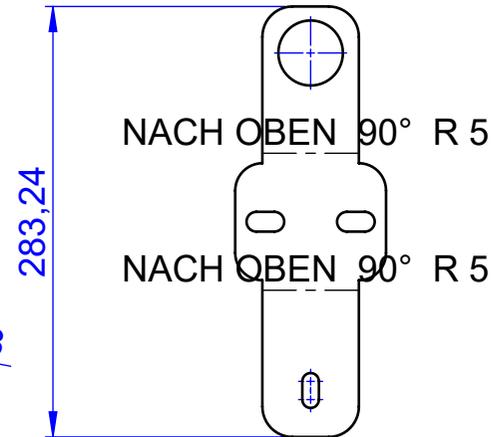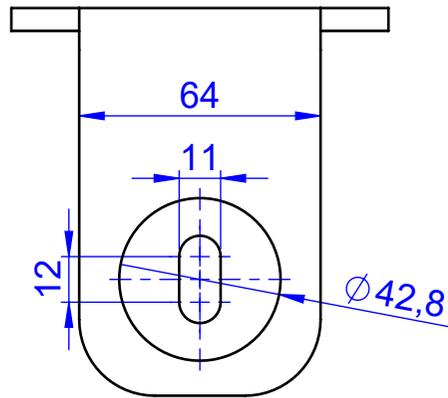

Blechdicke:	6,00mm		
Material:	1.4301		
Oberwerkzeuggruppe:	OWR1.0		
Unterwerkzeuggruppe:	EVG30W30		
Zuschnitt:			
Biegung	Biegewinkel	Ri	ΔX
NACH OBEN 90° R 5	90,0°	5,00mm	-10,88mm
NACH OBEN 90° R 5			

Das Loch Ø43 muss locker über Pfosten mit geschweißter Endkappe passen. Muss ausprobiert werden vor dem Schneiden am ersten Teil! So dass Rohr durchgeht und nicht zu lommelig ist! Ned hat Muster Rohr mit geschweißter Endkappe.

T:\ID33\Handlauf freistehend mit Zwischenstreben\

IT-Blech-Baugruppe: Wandanker_6mm_50mm

Marcel: Ned zur Freigabe beim ersten Teil holen!

Verwendungsbereich		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab: 1:2	Gewicht: 0.86 kg
				Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi18-10)	
		Datum	Name	Benennung:	
		Bearb. 01.11.2014		Wandanker_6mm_50mm .GEO	
		Gepr.		Zeichnungsnummer:	
		Norm		Blatt 1 (A4)	
				1 von 1	
Zust.	Änderung			Datum	Name