



Ø43 so klein wie möglich, aber das Pfosten mit Geschweißter Endkappe Ø42,4 noch durchpasst
 Beim Lasern unbedingt jedes Mal anpassen!!!

Blechdicke:	8,00mm		
Material:	1.4301		
Oberwerkzeuggruppe:	OWR4.0		
Unterwerkzeuggruppe:	EVG50W30		
Zuschnitt:	97,62mm	287,11mm	
Biegung	Biegewinkel	Ri	ΔX
	90,0°	10,00mm	-14,94mm

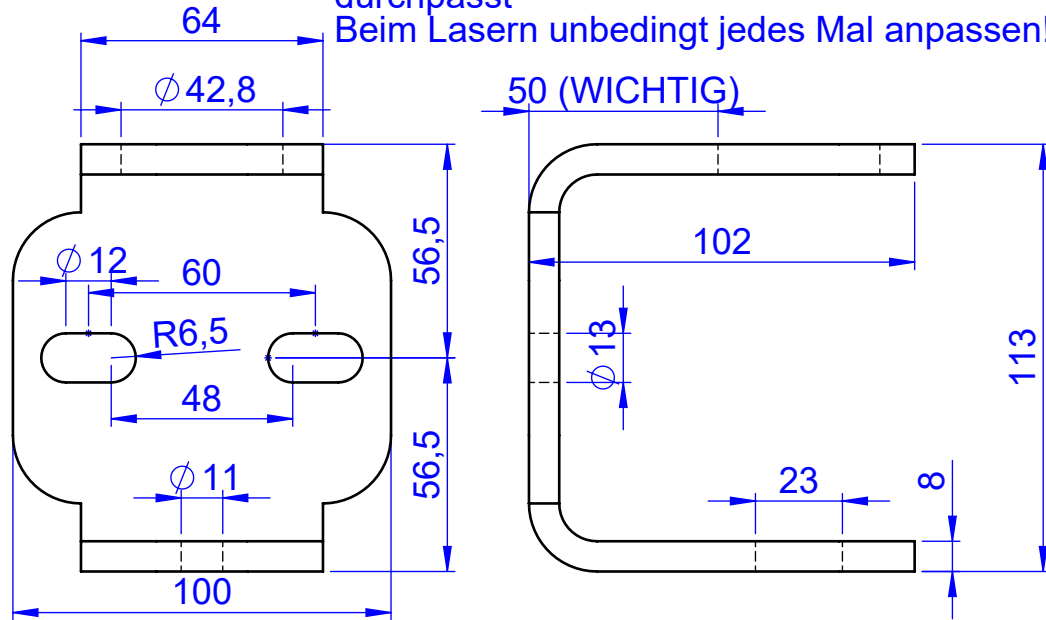


Aktuelle GEO Datum
18.11.18

Bestellung ID33
Stück

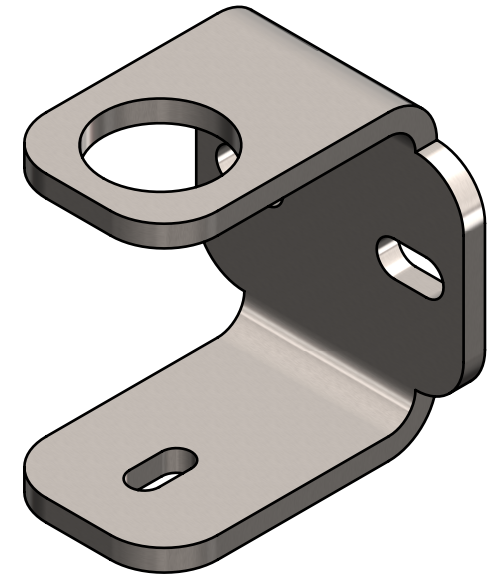

IT-Blech-Baugruppe: Wandanker_8mm_50mm

T:\ID33\Handläufe\Standard-Pfosten\

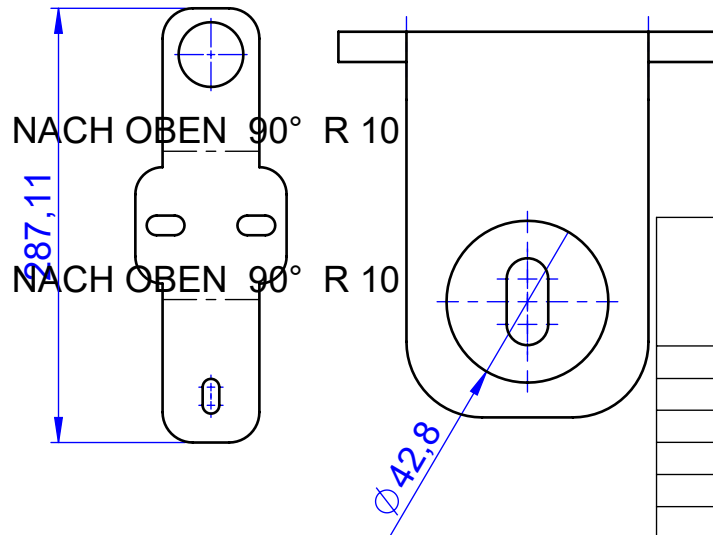

inkl. beidseitig mit Lissmac

Verwendungsbereich		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:2		Gewicht: 1.16 kg	
						Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi18-10)			
		Datum		Name		Benennung:			
		Bearb. 01.11.2014				Wandanker_8mm_50mm			
		Gepr.							
		Norm							
						Zeichnungsnummer:			
						Blatt 1 (A4)			
						1 von 1			
Zust.	Änderung	Datum	Name						